



Turn to the experts



Google es una marca registrada de Google LLC.

XPOWER INVERTER SMART

Mayor ahorro.
Mayor confort.
Menor impacto ambiental.



Smart
Ready



Garantía
exclusiva



Función Gear
3 niveles de
potencia



Modo
Turbo



Silver ion
Filter



Desde cualquier
dispositivo móvil
smartphone/tablet.



Controlá y ajustá
el clima ideal desde
donde estés.



Utiliza la conexión
a la red Wi-Fi.



Compatible con
comando por voz.



Turn to the experts



CONTROL INTELIGENTE DESDE LA APP

Aplicación Carrier Air Conditioner

Monitoreá, controlá y optimizá
el consumo de tu equipo desde
donde estés.



MONITOR
DE ENERGÍA



SMART
READY



COMANDOS
POR VOZ




SLEEP
CURVE



MALFUNCTION
CHECK

Descargá la aplicación
Carrier Air Conditioner
a través de:

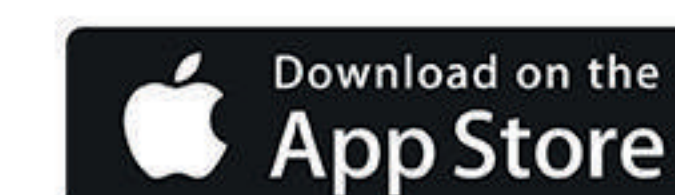


works
with alexa

works with
Ok Google

Comandos por voz compatible con Alexa
o desde la app de Google Home.

Aire Acondicionado

Carrier XPower inverter

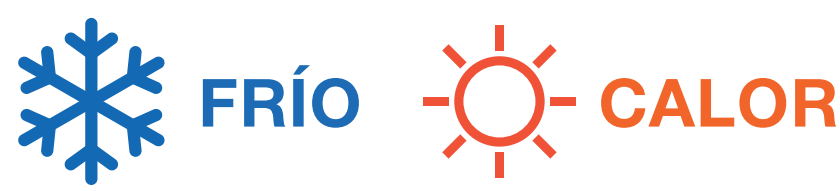

MODELO		Conjunto	53HVP09N81F	53HVP12N81F	53HVP18N81F	53HVP22N81F
		Unidad Interior	42HVP09N81F	42HVP12N81F	42HVP18N81F	42HVP22N81F
		Unidad Exterior	38HVP09N81F	38HVP12N81F	38HVP18N81F	38HVP22N81F
Tensión nominal		V	220	220	220	220
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2,68	3,61	5,82	6,86
	Calefacción	kW	2,67	3,14	5,20	6,69
	Refrigeración	Kcal/h	2305	3105	5005	5900
	Calefacción	Kcal/h	2296	2700	4472	5753
Consumo eléctrico	Refrigeración	kW	0,84	1,23	1,67	2,09
	Calefacción	kW	0,73	0,87	1,44	1,79
Corriente	Refrigeración	A	3,90	5,70	7,80	9,79
	Calefacción	A	3,40	4,04	6,69	8,38
Consumo de energía anual	Refrigeración	kWh/año	205	294	396	502
	Calefacción	kWh/año	365	435	720	895
Carga de refrigerante	R-32	kg	0,45	0,50	0,90	1,10
Dimensiones del Equipo (Ancho x Prof x Alto)	Unidad Interior	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Unidad Exterior	mm	668x252x469	668x252x469	765x303x555	805x330x554
Peso neto/Peso bruto equipo	Unidad Interior	kg	7,50 / 9,60	8,60 / 10,08	10,40 / 13,40	11,90 / 15,40
	Unidad Exterior	kg	17,90 / 19,50	18,70 / 20,03	24,60 / 20,80	32,00 / 34,30
Dimensiones Embalaje (Ancho x Prof x Alto)	Unidad Interior	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
	Unidad Exterior	mm	765x270x525	765x270x525	887x337x610	915x370x615
Presión (alta/baja)		mPa	4,30 / 1,70	4,30 / 1,70	4,30 / 1,70	4,30 / 1,70
Alimentación eléctrica mediante:		-	Unidad interior	Unidad interior	Unidad interior	Unidad exterior
Medidas cañerías de cobre (líquido/gas)		in	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"

Índice de eficiencia estacional en refrigeración					
Modo Frío	IEEE	5,95	5,72	7,70	6,19
Modo Calor	COP	3,66	3,61	3,61	3,74

Clase eficiencia energética				
Refrigeración	B	B	B	B
Calefacción	A	A	A	A

* Norma: IRAM 62406:2019 - Resolución SlyC N° 438/24.
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.



3 AÑOS DE GARANTÍA
EN EL EQUIPO COMPLETO

carrier.com.ar